

ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия

Принявший орган: Госстрой СССР

Дата введения 01.07.1991

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.А. Бажанова (руководитель темы); А.Я. Розенблюм; Н.М. Гримайло; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; М.Г. Коревицкая, канд. техн. наук; И.Н. Котов; Н.В. Юдин; В.И. Пименова; Е.И. Серговская; В.И. Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.10.90 N 88

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5781-82	1.3.6
ГОСТ 6727-80	1.3.6
ГОСТ 8829-85	3.1
ГОСТ 10060-87	3.3
ГОСТ 10180-90	3.2
ГОСТ 10884-81	1.3.6
ГОСТ 10922-90	3.5
ГОСТ 12730.0-78	3.4
ГОСТ 12730.5-84	3.4
ГОСТ 13015.0-83	1.3.1, 1.3.10
ГОСТ 13015.1-81	2.1, 2.2
ГОСТ 13015.2-81	1.4.1
ГОСТ 13015.4-84	4.1
ГОСТ 17624-87	3.2
ГОСТ 17625-83	3.8
ГОСТ 18105-86	3.2
ГОСТ 22362-77	3.6
ГОСТ 22690-88	3.2
ГОСТ 22904-78	3.8
ГОСТ 23009-78	1.2.6
ГОСТ 23858-79	3.5
ГОСТ 26433.0-85	3.7
ГОСТ 26433.1-89	3.7
ГОСТ 26633-85	1.3.3
ТУ 14-4-1322-85	1.3.6

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные фундаментные балки, изготавляемые из тяжелого бетона и предназначаемые для опирания наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных

предприятий.

Балки применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей балок и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.

1. Технические требования

1.1. Балки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 1.415.1-2 и 1.815.1-1.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяют на типы:

- для стен зданий с шагом колонн до 6000 мм включ.:

1БФ - при ширине 200 мм,

2БФ " " 300 мм,

3БФ " " 400 мм,

4БФ " " 520 мм;

- для стен зданий с шагом колонн 12000 мм:

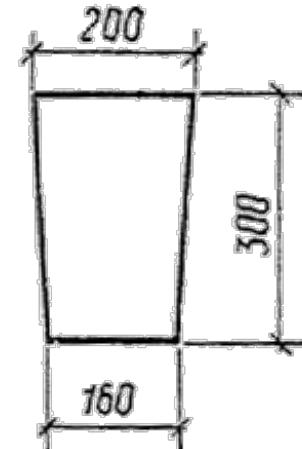
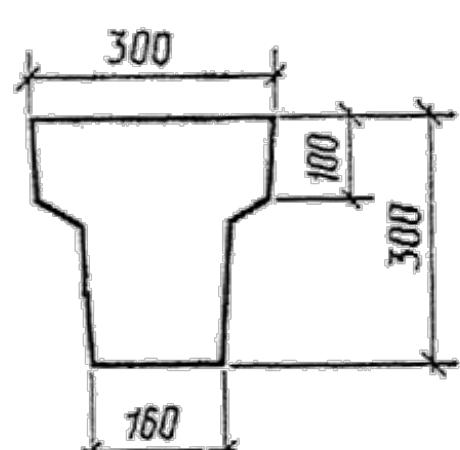
5БФ - при ширине 320 мм,

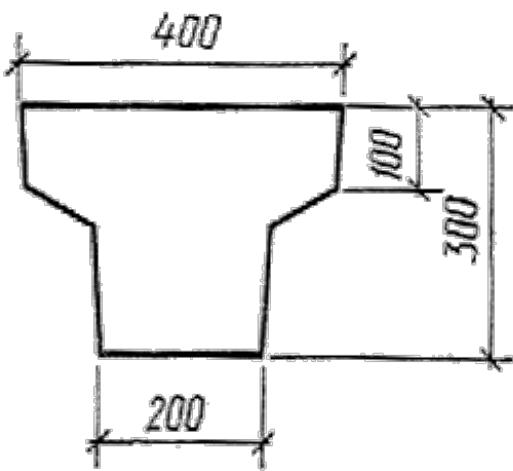
6БФ " " 400 мм.

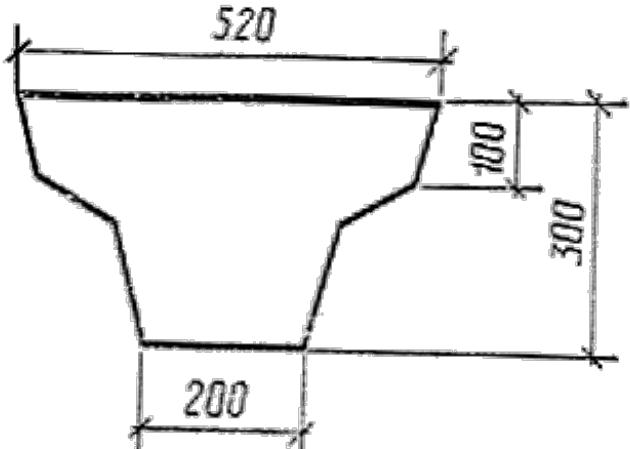
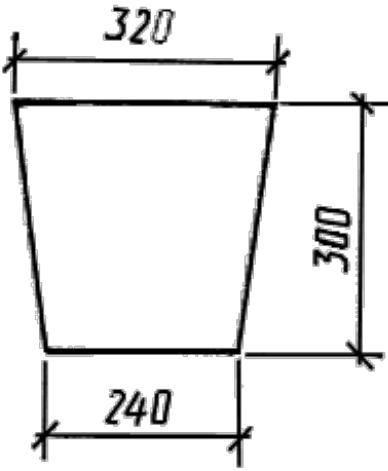
1.2.2. Форма и основные размеры балок должны соответствовать указанным в табл.1.

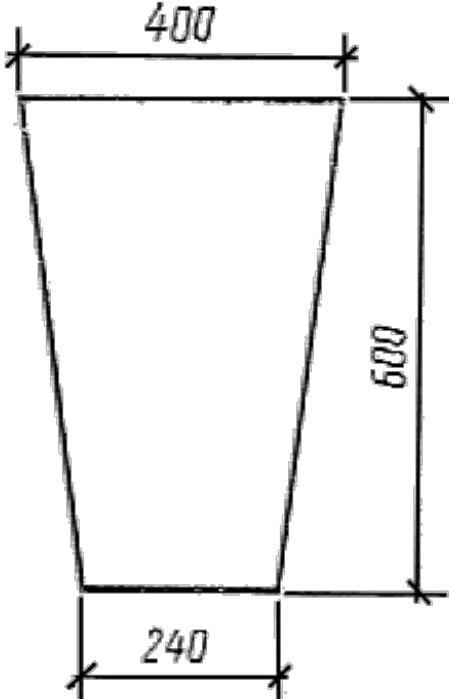
Таблица 1

Типоразмер балки	Эскиз поперечного сечения балки	Длина балки, мм	Обозначение серии рабочих чертежей балок

1БФ60		5950		
1БФ55		5500		
1БФ51		5050		
1БФ48		4750	1.415.1-2	
1БФ45		4450		
1БФ43		4300		
1БФ40		4000		
1БФ30		2950		
1БФ24		2350	1.815.1-1	
1БФ15		1450		
2БФ60		5950		
2БФ55		5500		
2БФ51		5050		
2БФ48		4750	1.415.1-2	
2БФ45		4450		
2БФ43		4300		
2БФ40		4000		

	2БФ60		5950	
2БФ30			2950	
	2БФ24		2350	1.815.1-1
2БФ15			1450	
	3БФ60		5950	
3БФ55			5500	
	3БФ51		5050	
3БФ48			4750	1.415.1-2
	3БФ45		4450	
3БФ43			4300	
	3БФ40		4000	
	3БФ60		5950	
3БФ30			2950	
	3БФ24		2350	1.815.1-1
3БФ15			1450	

4БФ60		5950 5500 5050 4750 4450 4300 4000	1.415.1-2	
4БФ55				
4БФ51				
4БФ48				
4БФ45				
4БФ43				
4БФ40				
4БФ30		5950 2950		
4БФ24		2350	1.815.1-1	
4БФ15		1450		
5БФ120		11950 11050		
5БФ111		10750		
5БФ108		10450		
5БФ105		10300	1.415.12	
5БФ103				

			
6БФ120		11950	
6БФ111		11050	
6БФ108		10750	
6БФ105		10450	
6БФ103		10300	

1.2.3. Балки для стен зданий промышленных предприятий, за исключением балок типоразмеров 1БФ40-1БФ60, изготавливают как предварительно напряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры. Балки для стен зданий сельскохозяйственных предприятий и балки типоразмеров 1БФ40-1БФ60 для стен зданий промышленных предприятий изготавливают только с ненапрягаемой арматурой.

1.2.4. Значения показателей расхода бетона и стали на балки должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти балки.

1.2.5. Балки следует изготавливать со строповочными отверстиями, предусмотренными для подъема и монтажа их специальными захватными устройствами. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с рабочими чертежами на балки.

1.2.6. Балки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка балки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

В первой группе указывают обозначение типоразмера балки. Буквы и цифры перед буквами обозначают тип балки (п.1.2.1), а цифры после букв - длину балки в дециметрах (округленную до целого числа).

Во второй группе указывают:

порядковый номер балки по несущей способности;

класс напрягаемой арматуры (только для предварительно напряженных балок).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения балок, например, их

стойкость к воздействию агрессивных сред, а также конструктивные особенности балок - наличие монтажных петель или закладных изделий.

Пример условного обозначения (марки) балки типоразмера 2БФ60, третьей по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV:

2БФ60 -ЗАIV

То же, типоразмера 4БФ48, четвертой по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса Ат-ВСК, при замене строповочных отверстий монтажными петлями, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (Н) и предназначеннай для применения в условиях воздействия слабоагрессивной среды:

4БФ48 -4АтВСК -На

Примечание. Допускается принимать обозначение марок балок в соответствии с указаниями рабочих чертежей на эти балки до их пересмотра.

1.3. Характеристики

1.3.1. Балки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по показателям фактической прочности бетона (передаточной, отпускной и в проектном возрасте);

по морозостойкости, а для балок, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, - также по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по толщине защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии.

1.3.2. Балки должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности и трещиностойкости и при испытании их нагружением выдерживать контрольные нагрузки, указанные в рабочих чертежах на эти балки.

1.3.3. Балки следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах на эти балки.

Максимальная крупность заполнителя в бетоне должна быть не более 20 мм.

1.3.4. Усилия обжатия (отпуск натяжения арматуры) передают на бетон после достижения им требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно напряженных балок в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие, вида и класса напрягаемой арматурной стали должна соответствовать указанной в рабочих чертежах этих балок.

1.3.5. Нормируемая отпускная прочность бетона предварительно напряженных балок должна быть равна нормируемой передаточной прочности бетона на

сжатие, а балок с ненапрягаемой арматурой - 70% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу.

При соответствующем обосновании допускается по согласованию с проектной организацией, изготовителем и потребителем балок повышать нормируемую отпускную прочность бетона, но не более 90% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу, а в балках с ненапрягаемой арматурой - снижать нормируемую отпускную прочность бетона.

1.3.6. Для армирования балок следует принимать арматурную сталь следующих видов и классов:

в качестве напрягаемой арматуры - стержневую термомеханически упрочненную классов Ат-IVК, Ат-ВСК по ГОСТ 10884, горячекатаную стержневую класса А-IV по ГОСТ 5781 и стержневую класса А-III_в, изготовленную из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781 упрочнением вытяжкой с контролем значений напряжения и предельного удлинения;

в качестве ненапрягаемой арматуры - стержневую термомеханически упрочненную класса Ат-IVС по ГОСТ 10884, горячекатаную стержневую класса А-III по ГОСТ 5781 и обыкновенную арматурную проволоку классов Вр-І по ГОСТ 6727 и Врп-І по ТУ 14-4-1322.

1.3.7. Значения действительных отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать предельных, установленных в рабочих чертежах балок.

1.3.8. Форма и размеры арматурных изделий и их положение в балках должны соответствовать указанным в рабочих чертежах этих балок.

1.3.9. Значения действительных отклонений геометрических параметров балок не должны превышать предельных, указанных в табл.2.

Таблица 2

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред. откл.

Отклонение от линейного размера	Длина балки:	
	1450	+/-5
	2350	+/-6
	2950, 4000	+/-8
	от 4300 до 5950 включ.	+/-10
	10300 и более	+/-12
	Ширина балки	+/-6
	Высота балки	+/-8
	Размер, определяющий положение строповочного отверстия в балках длиной:	
	до 5950 включ.	15
	10300 и более	20
Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности балки на всей ее длине:	-	
до 2350 включ.	10	
св. 2350 до 4000	12	
" 4000 " 5950	15	
" 5950	20	

1.3.10. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду балок - по ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонных поверхностей балок должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6. По согласованию изготовителя с потребителем верхняя поверхность балок может быть категории А7.

1.3.11. В бетоне балок, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка балок - по ГОСТ 13015.2.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевую сторону или на боковую грань у торца балки. На торцевую сторону балки, имеющую строповочные отверстия (вместо монтажных петель), должен быть нанесен монтажный знак "Верх изделия" по ГОСТ 13015.2.

2. Приемка

2.1. Приемка балок - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. При этом балки принимают:

по результатам периодических испытаний - по прочности и трещиностойкости балок, по показателям морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона балок, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды;

по результатам приемосдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных технологических трещин, категории бетонной поверхности.

2.2. Периодические испытания нагружением предварительно напряженных балок для контроля их прочности и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем - при внесении в них конструктивных изменений и изменении технологии изготовления в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

В процессе серийного производства балок испытания нагружением проводят не реже одного раза в год. Испытания балок длиной 5950 мм и менее в процессе их серийного производства допускается не проводить, если осуществляется неразрушающий контроль в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

2.3. Балки по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

2.4. В документе о качестве балок дополнительно должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для балок, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, - марка бетона по водонепроницаемости (если этот показатель оговорен в заказе на изготовление балок).

3. Методы контроля

3.1. Испытания балок нагружением для контроля их прочности и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829.

3.2. Прочность бетона балок определяют по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях,

установленных ГОСТ 18105.

При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других методов неразрушающего контроля, предусмотренных стандартами на методы испытания бетона.

3.3. Морозостойкость бетона балок определяют по ГОСТ 10060 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.4. Водонепроницаемость бетона балок определяют по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.5. Контроль сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.6. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

3.7. Размеры и отклонения от прямолинейности, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона балок следует контролировать методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

3.8. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортировать и хранить балки следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.

4.2. Балки следует транспортировать и хранить в рабочем положении.

4.3. Подкладки и прокладки между рядами балок следует устанавливать на расстоянии от торца балки не более 300 мм для балок длиной до 6000 мм и 600 мм - для балок длиной св. 6000 мм. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм; ширину прокладок назначают, исходя из прочности материала прокладок на смятие.

4.4. Высота штабеля не должна превышать 2000 мм.
